


Разводка на TSB/A/B ELKABEL към RJ21 кабелен съединител

LCOT16 / SLC16 / DLC16			
1	бял	син	26
2	червен	жълт	27
3	бял	зелен	28
4	бял	кафяв	29
5	бял	черен	30
6	бял	син	31
7	бял	жълт	32
8	бял	зелен	33
9	бял	кафяв	34
10	бял	черен	35
11	червен	син	36
12	бял	жълт	37
13	бял	зелен	38
14	бял	кафяв	39
15	бял	черен	40
16	бял	син	41
17			42
18			43
19			44
20			45
21			46
22			47
23			48
24			49
25			50

E&M8 / ECSLC24			
1	бял	син	26
2	бял	жълт	27
3	бял	зелен	28
4	червен	кафяв	29
5	бял	черен	30
6	червен	син	31
7	бял	жълт	32
8	бял	зелен	33
9	бял	кафяв	34
10	бял	черен	35
11	бял	син	36
12	бял	жълт	37
13	бял	зелен	38
14	бял	кафяв	39
15	бял	черен	40
16	бял	син	41
17	бял	жълт	42
18	бял	зелен	43
19	бял	кафяв	44
20	бял	черен	45
21	червен	син	46
22	бял	жълт	47
23	бял	зелен	48
24	бял	кафяв	49
25	бял	черен	50


RJ21 Кабелен Съединител

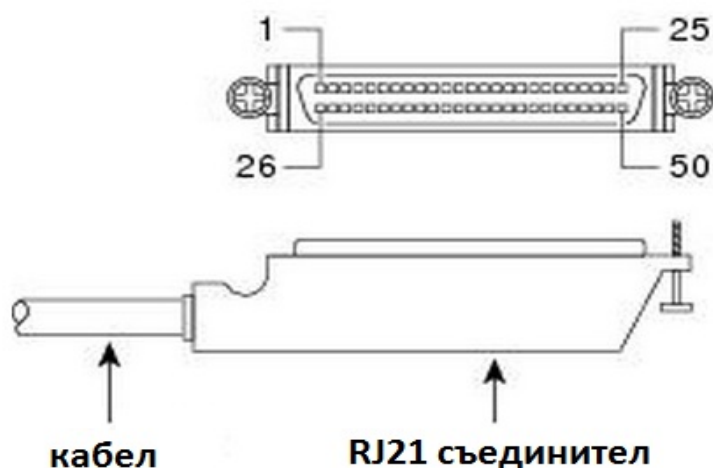

Цветна маркировка ТСВ/А/В ELKABEL 2011										
Номер на двойката , като броенето започва от най външния повив към центъра										Цвят на b-жило
1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	синьо
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47	жълто
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	зелено
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	кафяво
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	черно
51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	синьо
52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	жълто
53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	зелено
54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	кафяво
55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	черно
Цвета на a-жило е бял , като в една двойка във всеки повив ,от която започва броенето a-жило е червено При усукване в тройки c- жило е тюркоаз										



Свързване на Амфенол-кабела към телефонната централа

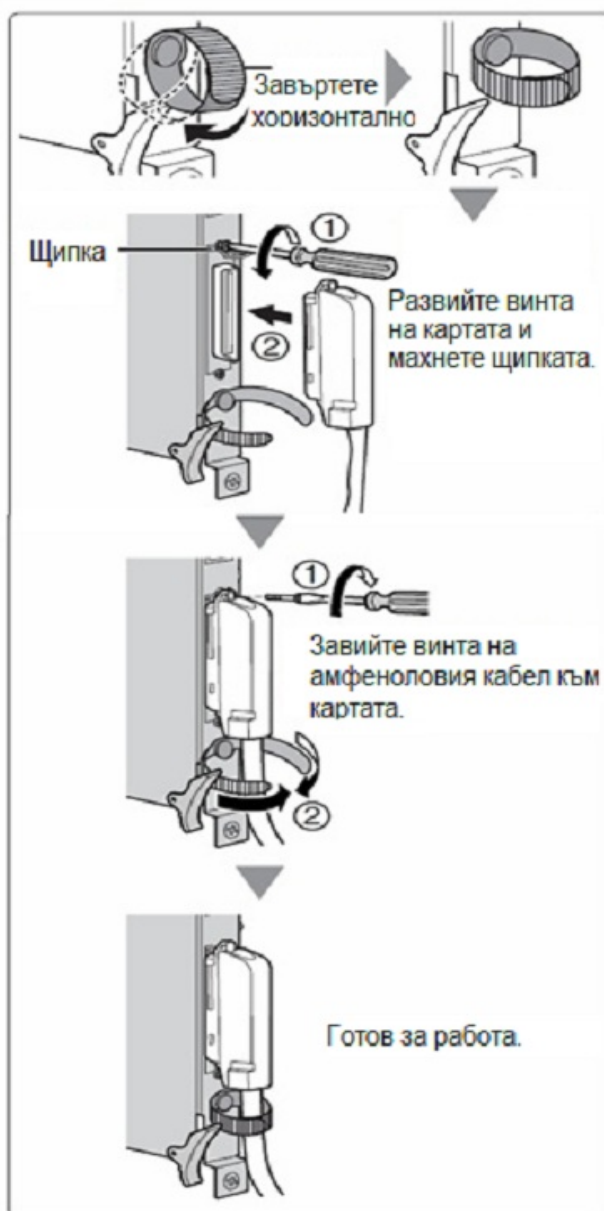

1. За да сте сигурни, че ще постигнете желаните резултати проверете дали кабела, който ще свързвате е съвместим със желаната карта (модул) на централата. Използвайте таблицата за съвместимост от настоящата инструкция.

2. Развийте кабела от другата страна на RJ21 Амфенол-соединителя на Пач-панел, реглети, модули тип "KRONE" и др според Вашите потребности. Проверете за допирни жила (даващи на късо).

3. Желателно е да се направи проверка на работата на картата (модула) преди включването на абонатните линии.

Съвместимост на кабели и модули

кабел карта	E&M8	ECSLC24	LCOT16	SLC16	DLC16	LCOT8	DLC8	DHLC8	SLC8
TDA0170	*	*						X	
TDA0171	*	*					X	*	
TDA0172	*	*	X	X	X				
TDA0173	*	*						*	X
TDA0174	*	*	X	X	X				
TDA0175	*	*	X	X	X				
TDA0177	*	*	X	X	X				
TDA0180	*	*	*	*	*	X			
TDA0181	*	*	X	X	X				
TDA0182	*	*	*	*	*	X			
TDA0183	*	*	*	*	*	*			
TDA0184	X								
TDA1176	*	*	X	X	X				
TDA1178	X	X							
TDA1180	*	*	X	X	X				
TDA1186	*	*	X	X	X				
TDA6174	*	*	X	X	X				
TDA6175	*	*	X	X	X				
TDA6178	X	X							
TDA6181	*	*	X	X	X				

Забележка:

Със [*] са означени кабелите, които са съвместими, но имат повече жила и се изисква развивката да бъде направена според инструкцията за инсталиране на картата (модула).

